


AKCESORIA MONTAŻOWE

1. ZATYCZKA ZEWNĘTRZNA



- funkcja: służy do zabezpieczania słupka ogrodzeniowego przed warunkami atmosferycznymi
- rozmiar: Ø42, Ø48, Ø60, Ø76 mm oraz 40x60mm
- materiał: mrozoodporne i termoplastyczne tworzywo PVC
- kolor: RAL 6005, 7030, 9005, 8017

2. ZATYCZKA WEWNĘTRZNA

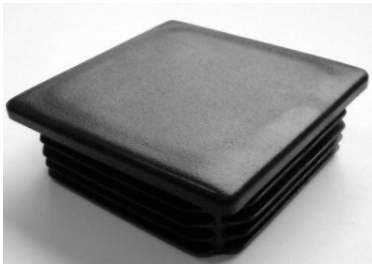

- funkcja: służy do zabezpieczania słupka ogrodzeniowego przed warunkami atmosferycznymi
- rozmiar: 40x40, 60x60, 80x80, 100x100, 120x120mm; opcjonalnie- inne
- mrozoodporne tworzywo PE
- kolor: RAL 9005, 7030

3. NAPINACZ DRUTU



- funkcja: służy do napinania drutu naciągowego lub linek stalowych o max. średnicy 4.0 mm
- materiał: stal ocynkowana+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

4. NAKŁADKA ŁĄCZĄCA



- funkcja: umożliwia solidne, trwałe i estetyczne połączenie słupów podporowych ze słupami narożnymi i pośrednimi
- rozmiar: Ø42, Ø48, Ø60 mm
- materiał: stop aluminium+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

5. ŚRUBA MOCUJĄCA



- funkcja: umożliwia zamocowanie pręta sprężającego do słupa; w komplecie 2 nakrętki kontrujące M8 i podkładki
- rozmiar: 8 mm
- materiał: stal ocynkowana

6. PRZELOTKA



- funkcja: umożliwia zamocowanie drutu naciągowego do słupów pośrednich na dowolnej wysokości
- materiał: mrozoodporne tworzywo PE
- kolor: RAL 6005, 8017, 7030

7. PRĘT SPRĘŻAJĄCY



- funkcja: zamocowanie oraz stabilizacja siatki plecionej w miejscu połączenia ze słupem początkowym lub narożnym
- średnica $\varnothing 8$ mm
- materiał: stal ocynkowana+ opcjonalnie powłoka poliesterowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

8. CZĘŚĆ POMOCNICZA



- funkcja: umożliwia dwu i trójstronny montaż np. napinacza i nasadki łączącej na jednej opasce przy zachowaniu tej samej wysokości
- materiał: stal nierdzewna+ opcjonalnie powłoka poliesterowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

9. OPASKA



- funkcja: umożliwia zamocowanie napinacza i nasadki do słupów
- rozmiar: $\varnothing 42$, $\varnothing 48$, $\varnothing 60$, $\varnothing 76$ mm
- materiał: stal nierdzewna+ opcjonalnie powłoka poliesterowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

10. KLIP MONTAŻOWY



- funkcja: umożliwia zamocowanie panelu 2W, 4W lub pręta sprężającego do dowolnej powierzchni płaskiej, ram i słupów
- rozmiar: max pręt $d=8,0$ mm
- materiał: stal nierdzewna+ opcjonalnie powłoka poliesterowa (standard- RAL 6005, 5010, 7030)

11. DRUTY MONTAŻOWE



- funkcja: służą do mocowania siatki plecionej
- drut naciągowy średnica d= 2,6/4,0 mm
- drut mocujący średnica d= 1,4/2,0 mm
- kolor: RAL 6005, 8017, 7030/ opcjonalnie wersja ocynk

12. GŁOWICA ŁĄCZĄCA



- funkcja: umożliwia solidne, trwałe i estetyczne połączenie rygli poziomych i balustrad ze słupami pionowymi
- rozmiar 48 oraz 60 mm
- średnica rygla d= 42 mm
- materiał: stop aluminium+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

13. ZŁĄCZKA RYGLA



- funkcja: umożliwia solidne, trwałe i estetyczne wzajemne połączenie rygli w dowolnym miejscu
- rozmiar: Ø42, Ø48mm
- materiał: odlew stopu aluminium+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

14. WYSIĘGNIK DRUTU KOLCZSTEGO



- funkcja: umożliwia 2 lub 3-rzędową instalację drutu kolczastego na słupach ogrodzeniowych
- kompatybilny ze słupami o przekroju 40x60, Ø42 oraz Ø48 mm
- ramiona: proste i odgięte oraz pojedyncze lub podwójne
- materiał: odlew stopu aluminium+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 8017, 7030)

15. OBEJMA MONTAŻOWA 40X60 MM



- funkcja: umożliwia połączenie paneli 2W, 4W ze słupem o przekroju 40x60 mm
- skład: profilowane strzemiona, śruba zamkowa M8x25 mm, nakrętki zwykłe bądź zrywalne
- odmiany: początkowa, narożna, pośrednia
- materiał: stal ocynkowana+ opcjonalnie powłoka poliestrowa (standard- RAL 6005, 5010, 7030)